



ACT PANO İLE MB AV3F KAPI KARTININ BAĞLANTI ŞEMASI

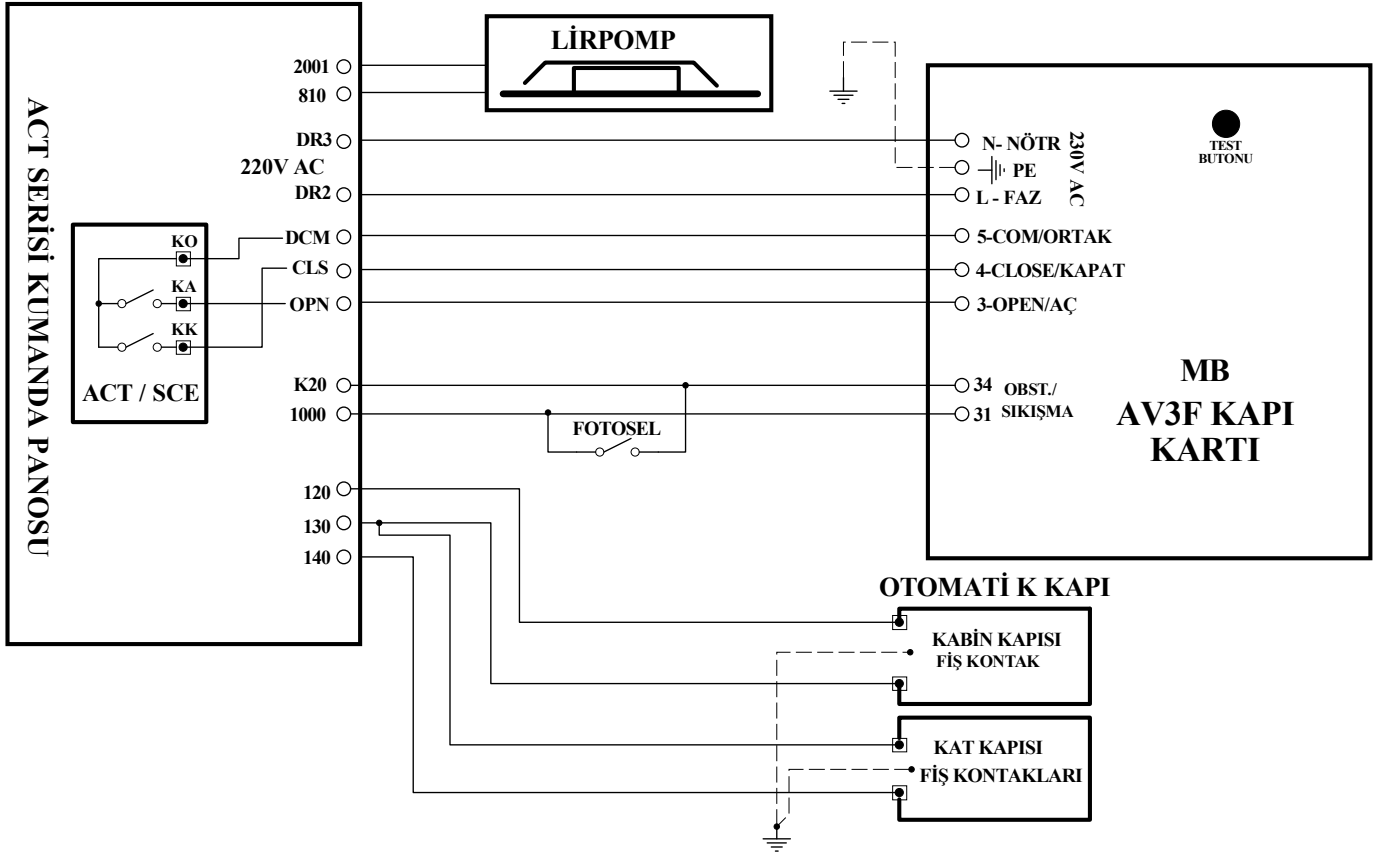

ACT PANO İLE FERMATOR VVVF KAPI KARTININ BAĞLANTI ŞEMASI

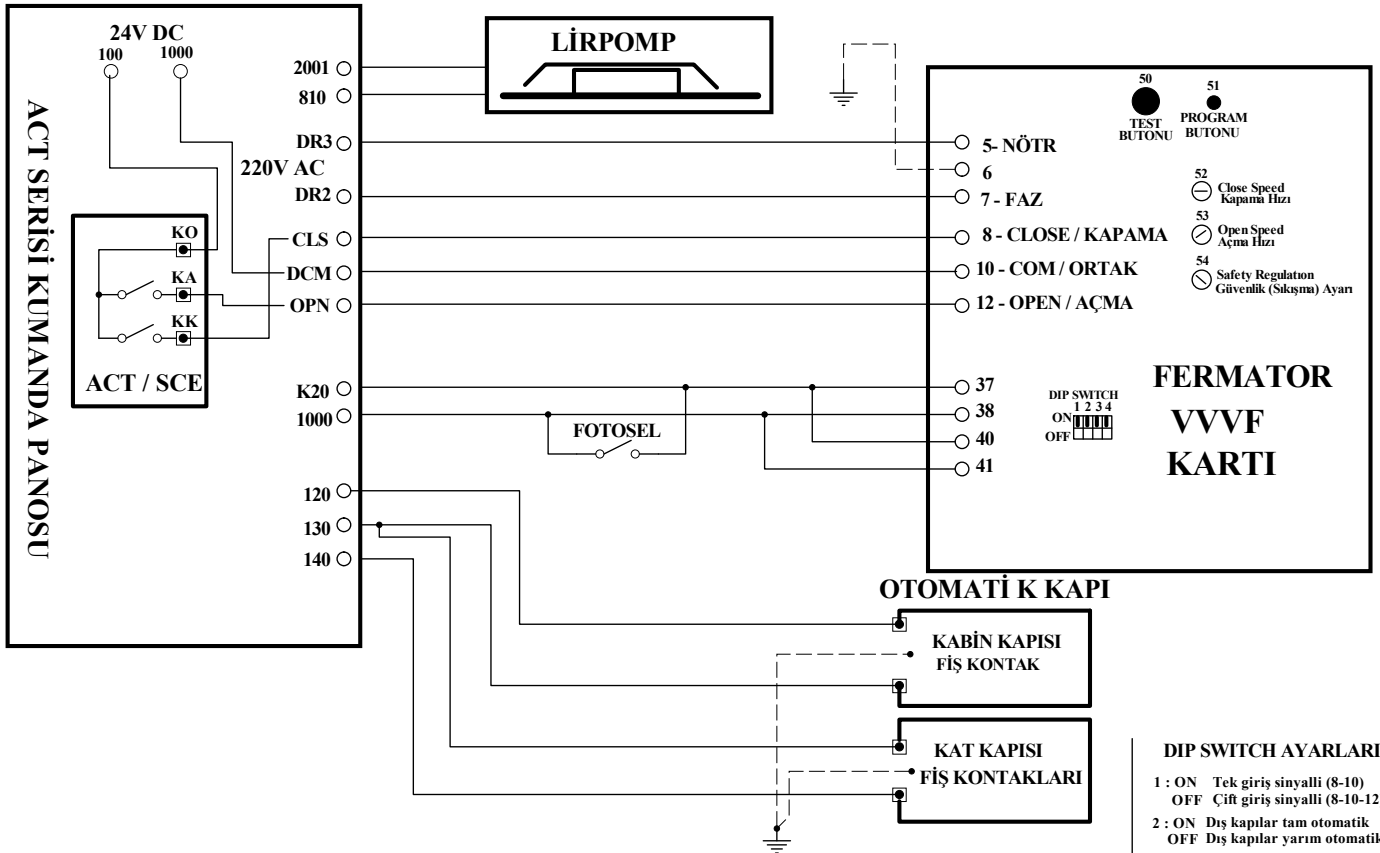

DIP SWITCH AYARLARI

- 1 : ON Tek giriş sinyalli (8-10)
OFF Çift giriş sinyalli (8-10-12)
- 2 : ON Dış kapılar tam otomatik
OFF Dış kapılar yarım otomatik(menteşeli)
- 3 : ON Merkezli veya sola açılan kapı
OFF Sağa açılan kapı
- 4 : ON Otomatik kart kontrol
OFF Manuel kullanıcı kontrol

****NOT :1)** Kabin ve kat kapıları tam otomatik sistemlerde LİRPOMP uçları (2001-810) terminalleri kullanılmaz.

- 2) Kabin kapısı otomatik kat kapıları yarım otomatik çarpma (menteşeli) kapı ise
Kat kapıları fiş kontağı seri olarak 120-130 terminallerine bağlanır.
Kabin kapısı fiş kontağı 130-135 terminallerine bağlanır.
Kat kapıları kilit kontakları seri olarak 135-140 terminallerine bağlanır.

F/7.5.5.02.68

Bu belge uygulamalar için öneri niteliğindedir. Aybey Elektronik bu belgenin içeriğini ve görünümünü önceden haber vermeksizin değiştireme hakkına sahiptir. Bu belgedeki hata ve eksiklerden veya uygulamadan kaynaklanabilecek problemlerden Aybey Elektronik sorumlu tutulamaz.

ACT SERİSİ PANO İLE MB-AV3F VE FERMATOR KAPI KART BAĞLANTI ŞEMASI

AYBEY ELEKTRONİK	SERİ	ACT	ÇİZİM	M. AKKUŞ
	PROJE	ACT007	ONAY	M. AYBEY
	REV.	01	TARİHİ	06 ŞUB 16