



AX PANO İLE FERMATOR VE MB SERİSİ MEKANİK SERİ KAPININ KART BAĞLANTILARI

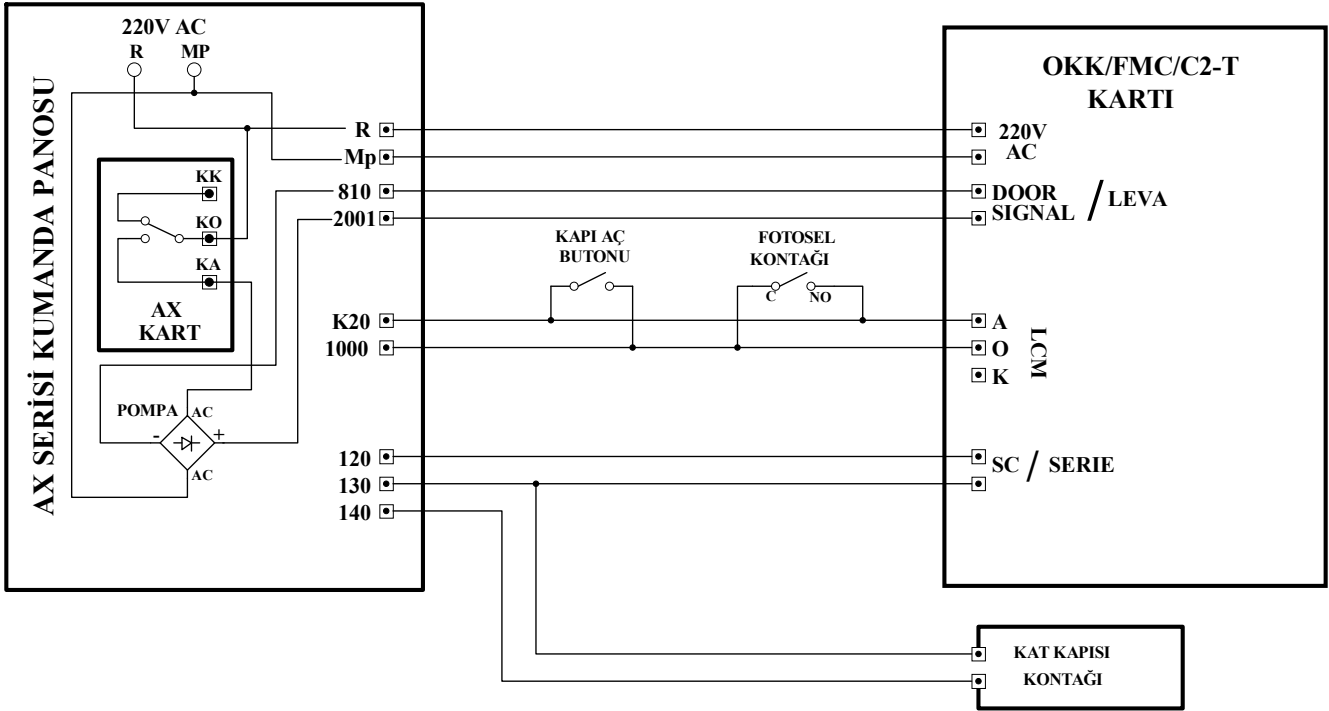

AX PANO İLE FERMATOR VVVF KAPI KARTININ BAĞLANTILARI

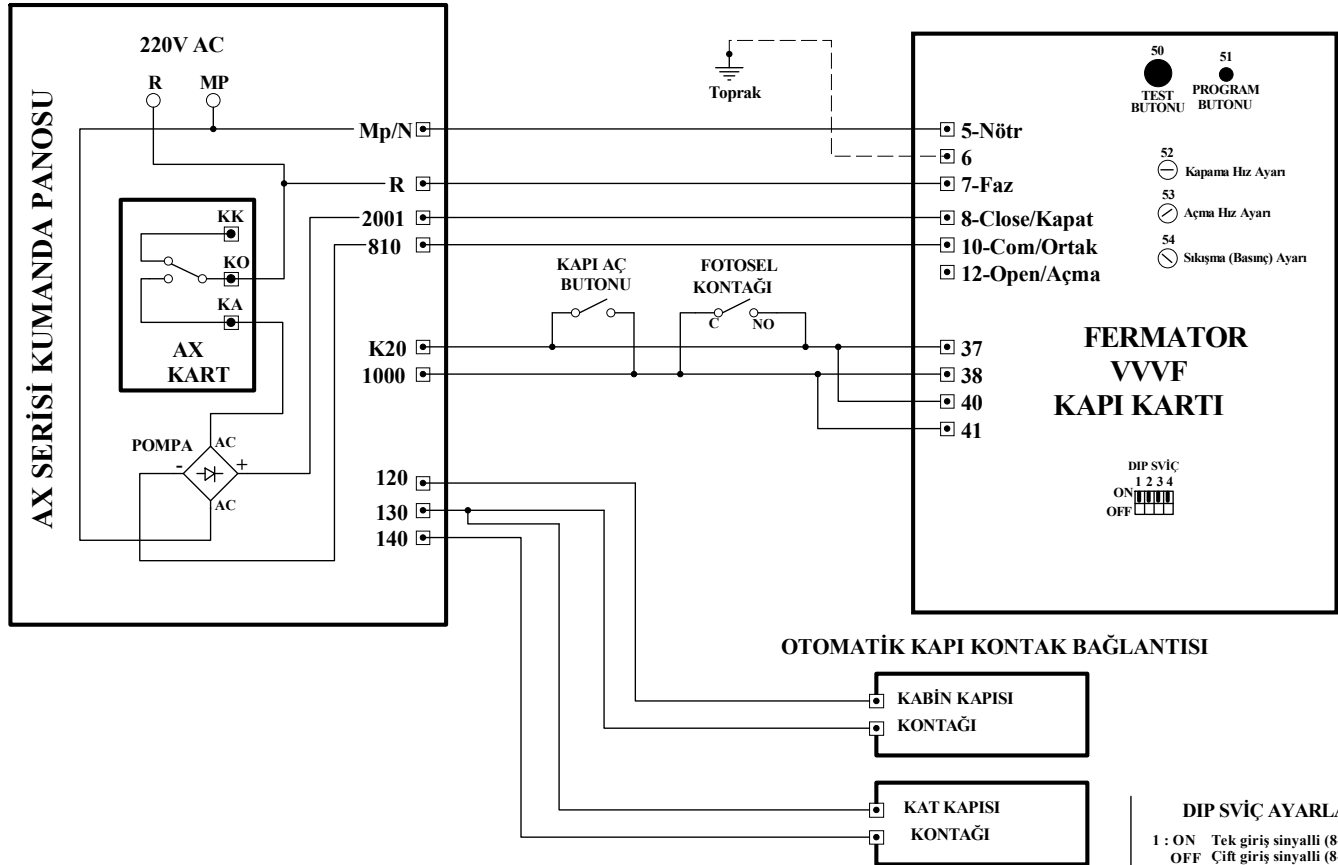

OTOMATİK KAPI KONTAK BAĞLANTISI

DIP SVİÇ AYARLARI

- 1 : ON Tek giriş sinyalli (8-10)
OFF Çift giriş sinyalli (8-10-12)
- 2 : ON Dış kapılar tam otomatik
OFF Dış kapılar yarım otomatik(mentşeli)
- 3 : ON Merkezi veya sola açılan kapı
OFF Sağa açılan kapı
- 4 : ON Otomatik kart kontrol (Master)
OFF Manuel kullanıcı kontrol (Slave)

****NOT :** Kabin kapısı otomatik kat kapıları yarım otomatik çarpma (mentşeli) kapı ise Kat kapıları fiş konatağı seri olarak 120-130 terminallerine bağlanır.
Kabin kapısı fiş konatağı 130-140 terminallerine kat kapıları kilit kontaklarına seri olarak bağlanır.

F/7.5.5.02.01

Bu belge uygulamalar için öneri niteliğindedir. Aybey Elektronik bu belgenin içeriğini ve görünümünü önceden haber vermeksizin değiştirmek hakkına sahiptir. Bu belgedeki hata ve eksiklerden veya uygulamadan kaynaklanabilecek problemlerden Aybey Elektronik sorumlu tutulamaz.

AX PANONUN FERMATOR KAPI KARTLARI İLE BAĞLANTI SEMASI

AYBEY ELEKTRONİK	SERİ	AX	ÇİZİM	MAKKUS
	PROJE	AX010	ONAY	M. AYBEY
	REV.	01	TARİH	07 MAR 08