



CX PANO İLE FERMATOR 40/10 KAPININ BAĞLANTI ŞEMASI

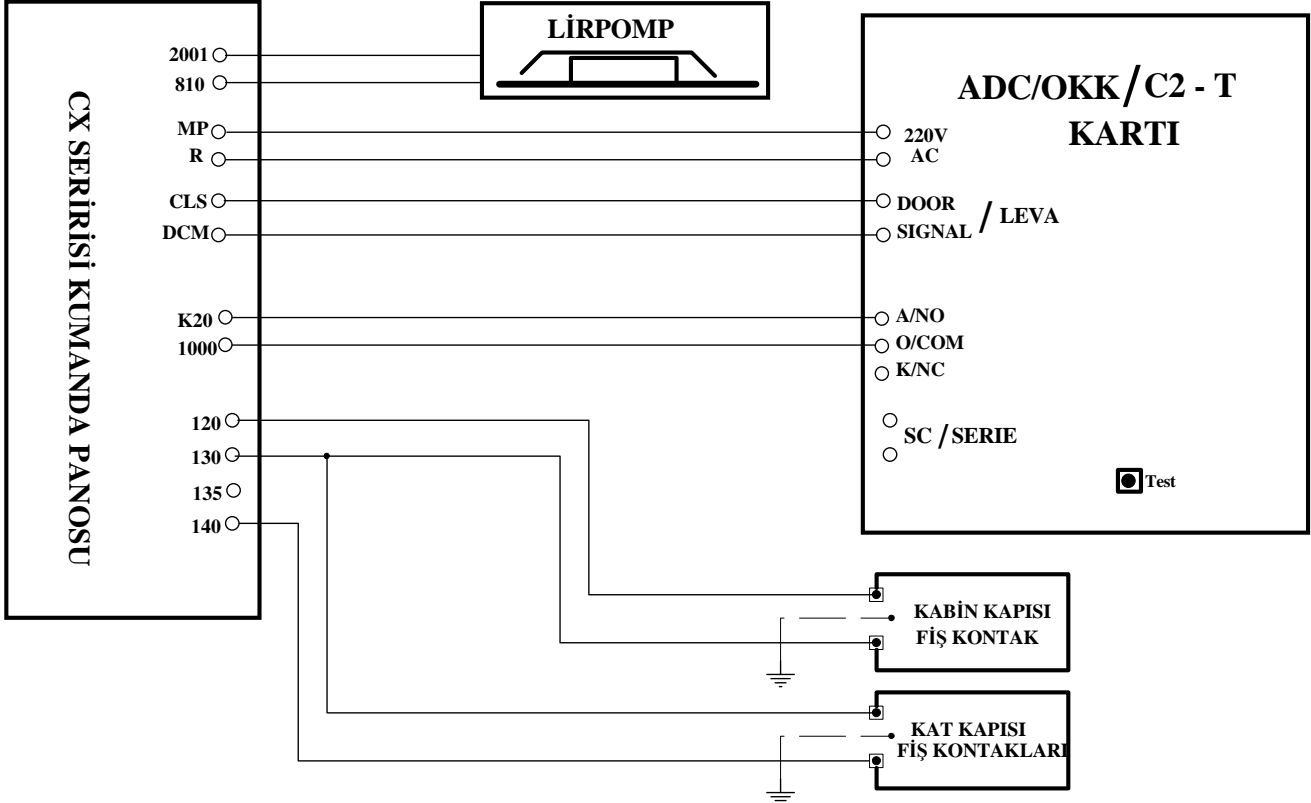

CX PANO İLE FERMATOR VVVF KARTININ BAĞLANTI ŞEMASI

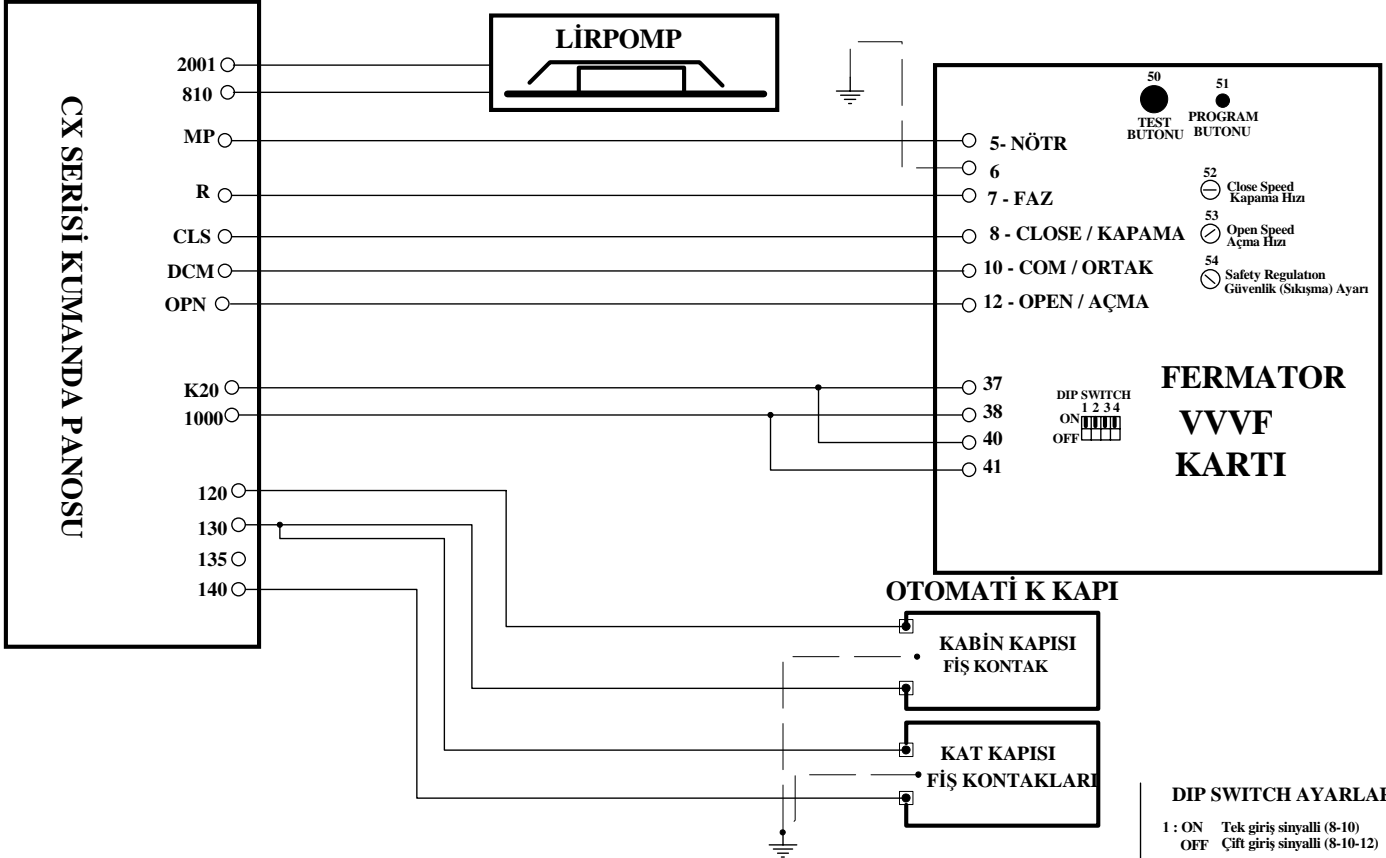

DIP SWITCH AYARLARI

- 1 : ON Tek giriş sinyalli (8-10)
OFF Çift giriş sinyalli (8-10-12)
- 2 : ON Dış kapılar tam otomatik
OFF Dış kapılar yarı otomatik (menteşeli)
- 3 : ON Merkezi veya sola açılan kapı
OFF Sağa açılan kapı
- 4 : ON Otomatik kart kontrol
OFF Manuel kullanıcı kontrol

****NOT :1) Kabin ve kat kapıları tam otomatik sistemlerde LİRPOMP uçları (2001-810) terminalleri kullanılmaz.**

2) Kabin kapısı otomatik kat kapıları yarı otomatik çarpma (menteşeli) kapı ise

Kat kapıları fiş kontağı seri olarak 120-130 terminallerine bağlanır.

Kabin kapısı fiş kontağı 130-135 terminallerine bağlanır.

Kat kapıları kilit kontakları seri olarak 135-140 terminallerine bağlanır.

F/7.5.02.29

Bu belge uygulamalar için öneri niteliğindedir. Aybey Elektronik bu belgenin içeriğini ve görünümünü önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Bu belgedeki hata ve eksiklerden veya uygulamadan kaynaklanabilecek problemlerden Aybey Elektronik sorumlu tutulamaz.

CX SERİSİ PANO İLE FERMATOR KAPININ
KART BAĞLANTI ŞEMASI

AYBEY ELEKTRONİK	SERİ	CX	ÇİZİM	M. AKKUŞ
	PROJE	CX007	ONAY	M. AYBEY
	REV.	00	TARİH	21 SUB 07