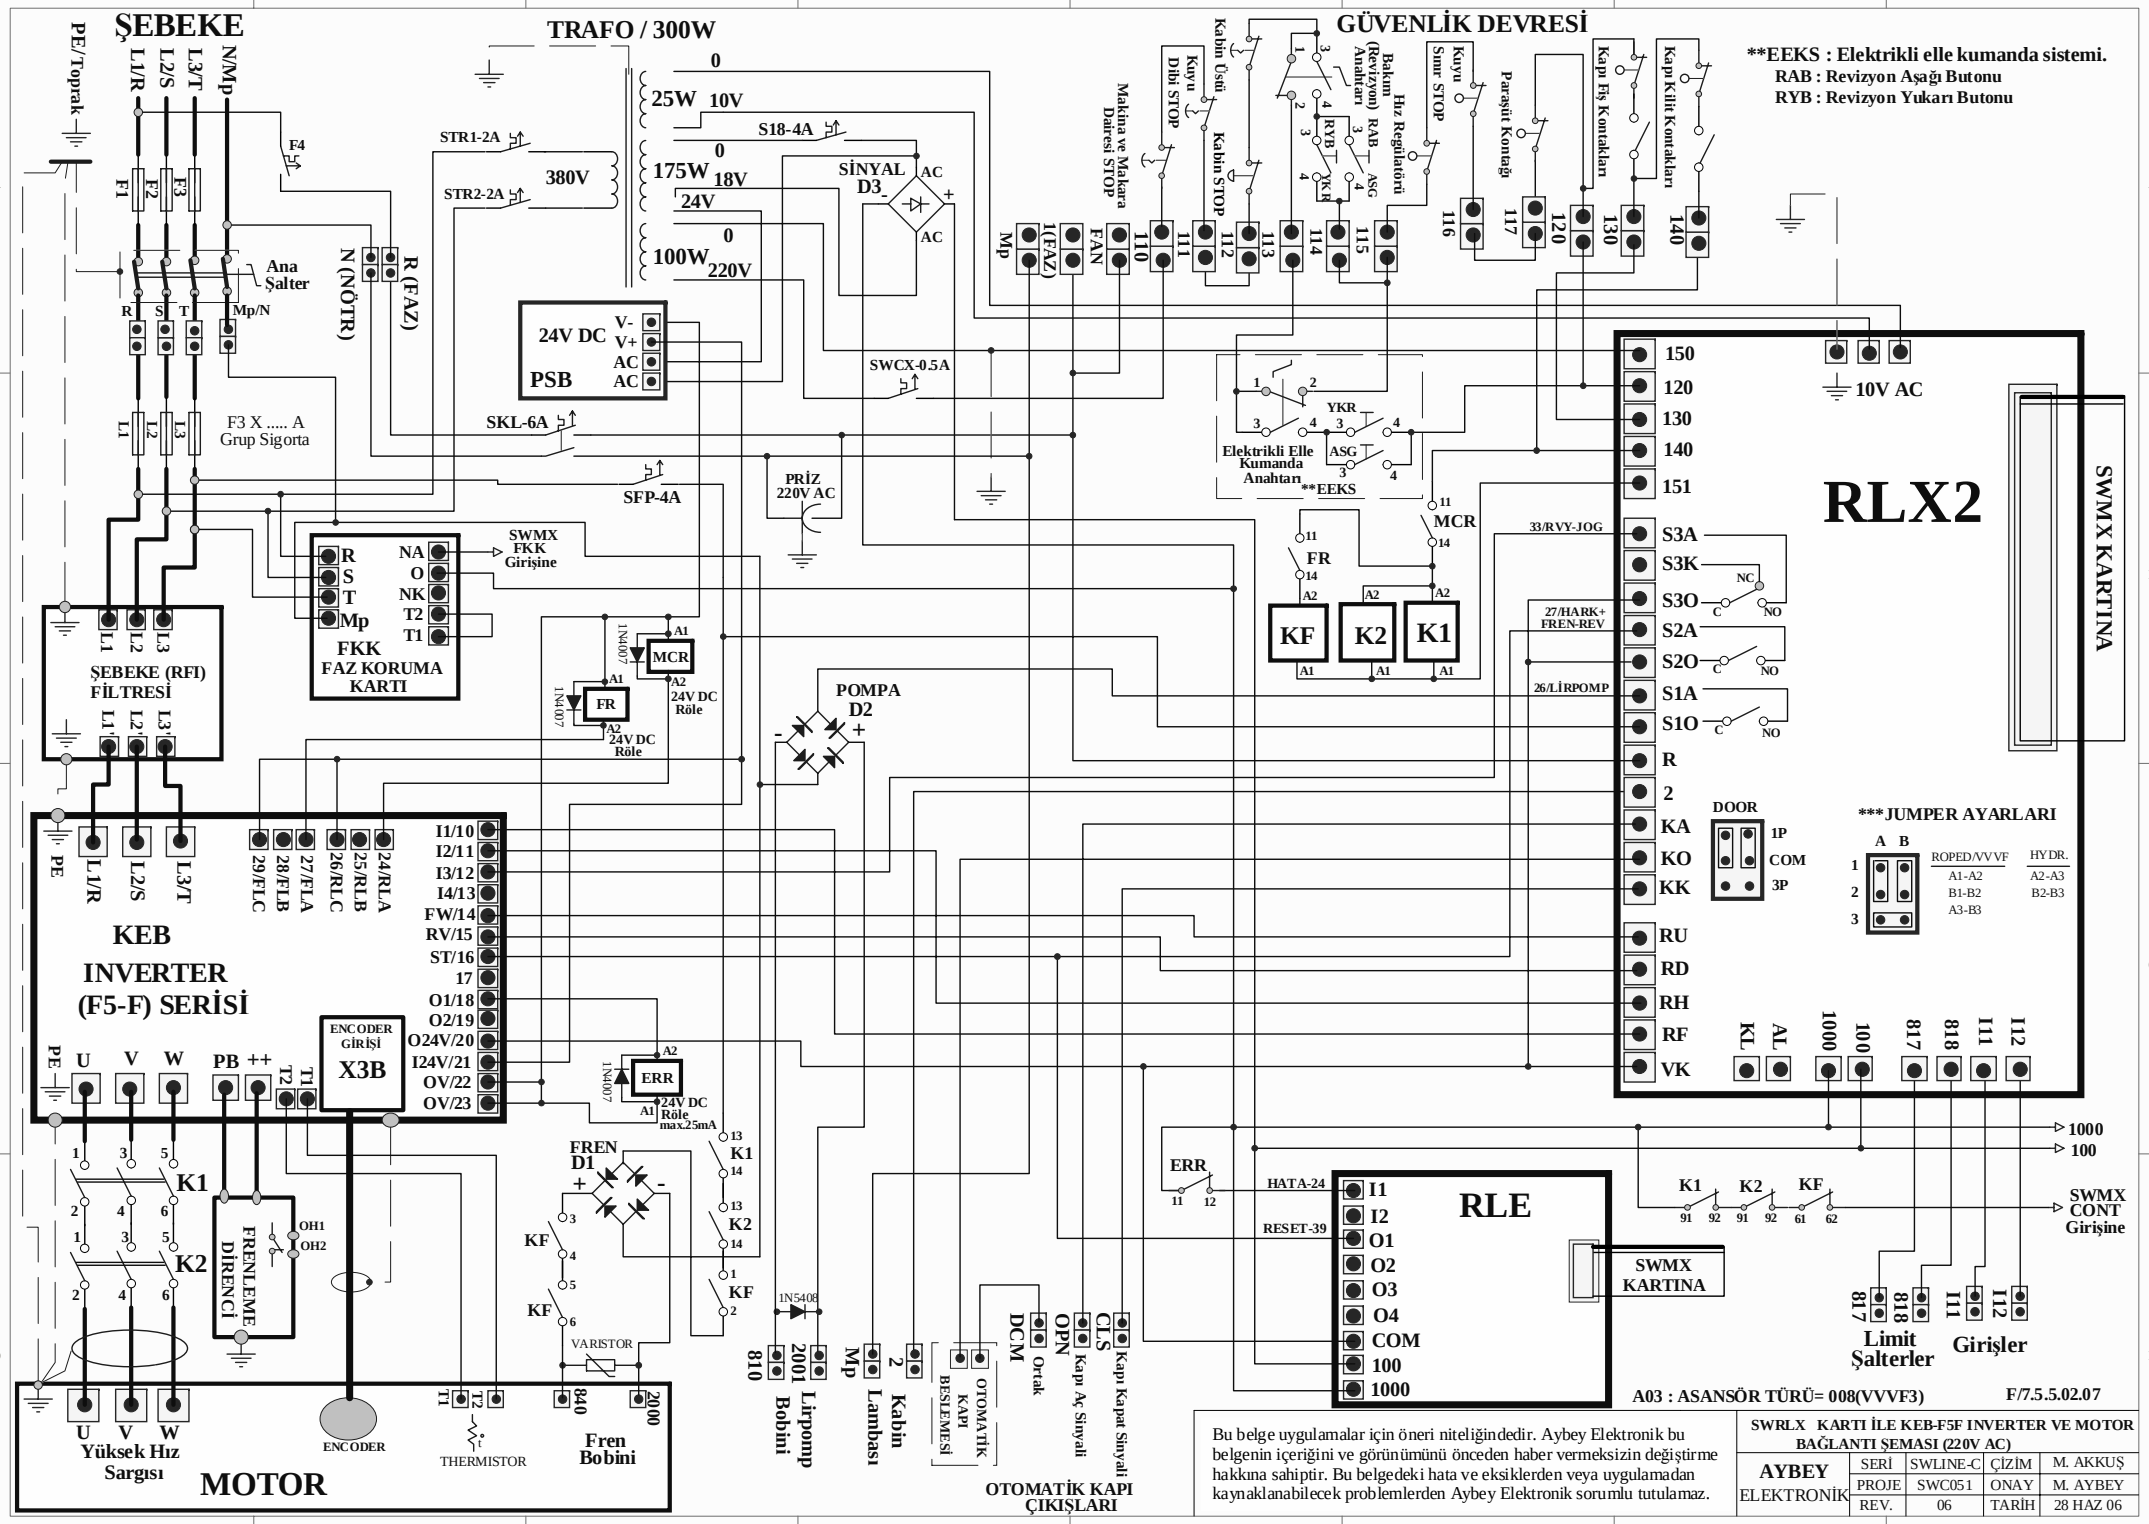
ŞEBEKE
PE/Toprak
L1/R L2/S L3/T N/Mp
TRAFO / 300W
25W 10V
175W 18V
100W 220V
380V
S18-4A
STR1-2A
STR2-2A
SİNYAL D3
GÜVENLİK DEVRESİ
Kabin Üstü
Kuyu Dibi STOP
Kabin STOP
Makina ve Makara Dairesi STOP
Hız Regülatörü
Kuyu Sınır STOP
Paraşüt Kontağı
Kapı Fiş Kontakları
Kapı Kilit Kontakları
**EEKS : Elektrikli elle kumanda sistemi.
RAB : Revizyon Aşağı Butonu
RYB : Revizyon Yukarı Butonu
Ana Şalter
N (NÖTR)
R (FAZ)
24V DC
PSB
SWCX-0.5A
SKL-6A
SFP-4A
F3 X ..... A Grup Sigorta
PRİZ 220V AC
SWMX FKK Girişine
FKK FAZ KORUMA KARTI
ŞEBEKE (RFI) FİLTRESİ
POMPA D2
Elektrikli Elle Kumanda Anahtarı **EEKS
MCR
FR
KF
K2
K1
RLX2
SWMX KARTINA
10V AC
33/RVY-JOG
27/HARK+ FREN-REV
26/LİRPOMP
DOOR
***JUMPER AYARLARI
ROPED/VVVF
HYDR.
KEB INVERTER (F5-F) SERİSİ
ENCODER GİRİŞİ X3B
FRENLEME DİRENCİ
FREN D1
VARISTOR
ERR
RLE
HATA-24
RESET-39
SWMX CONT Girişine
Limit Şalterler
Girişler
Yüksek Hız Sargısı
ENCODER
THERMISTOR
Fren Bobini
MOTOR
Lirpomp Bobini
Lambası
Kabin
OTOMATİK KAPI BESLEMESİ
OTOMATİK KAPI ÇIKIŞLARI
Ortak
Kapı Aç Sinyali
Kapı Kapat Sinyali
A03 : ASANSÖR TÜRÜ= 008(VVVF3)
F/7.5.5.02.07
Bu belge uygulamalar için öneri niteliğindedir. Aybey Elektronik bu belgenin içeriğini ve görünümünü önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Bu belgedeki hata ve eksiklerden veya uygulamadan kaynaklanabilecek problemlerden Aybey Elektronik sorumlu tutulamaz.
SWRLX KARTI İLE KEB-F5F INVERTER VE MOTOR BAĞLANTI ŞEMASI (220V AC)
AYBEY ELEKTRONİK
SERİ SWLINE-C ÇİZİM M. AKKUŞ
PROJE SWC051 ONAY M. AYBEY
REV. 06 TARİH 28 HAZ 06